

## CONDITIONNEMENT

- 1 x Casque MonoLED BT / DuoLED-BT
- 1 x Base Station
- 1 x Câble USB Type-C vers Type-C
- 1 x Adaptateur USB Type-A à Type-C
- 1 x étui portable

Notes :

- Il est nécessaire d'installer WIService (Collaboration -> Paramètres -> Extensions) pour utiliser le MonoLED-BT/ DuoLED-BT.
- Le casque MonoLED-BT est disponible uniquement en HWaaS.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## COMPATIBILITÉ

Le casque prend en charge la double connexion sans fil (multipoint), il peut donc être connecté à deux appareils simultanément :

1. Via la Base Station. Cette connexion offre un support complet de l'utilisation LED et des statuts d'appel. Compatible avec :

- Apple Mac, Windows PC
- WorkForce
- WelcomeConsole
- Vision/ SuperVision\*

\* Limitation actuelle : Afin de changer le volume du MonoLED-BT/ DuoLED-BT, utilisez les boutons de volume sur Vision/ SuperVision.

2. Via le module Bluetooth intégré au casque lui-même. Une telle connexion ne fournit pas de support pour les statuts des LEDs et est compatible avec :

- Android, iOS apps
- Vision/ SuperVision
- W-AIR LifeSaver
- W-AIR Med
- W-AIR Office

## MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

Appuyez sur la touche **multifonction** pendant 3 secondes.

## APERÇU DU CASQUE ET DE LA BASE STATION



## CHARGE

1. Connectez le câble USB à la Base Station
2. Branchez le câble sur le port USB d'un appareil (utilisez un adaptateur de type A si nécessaire).
3. Placez le MonoLED-BT / DuoLED-BT sur la Base Station
4. Pendant la charge, la LED d'état du casque devient rouge
5. Lorsqu'elle est chargée, la LED d'état du casque devient bleue

Temps de charge de la batterie

- Moins de 60 minutes pour une charge de 20%.
- Moins de 90 minutes pour une charge de 50%.
- Charge complète en moins de 3,5 heures

## SE CONNECTER VIA LA BASE STATION


1. Connectez le câble USB à la Base Station
2. Branchez le câble sur le port USB d'un appareil (utilisez un adaptateur Type-A vers Type-C si nécessaire).
3. Allumez le casque
4. Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".
5. Pour Collaboration, définissez "Wildix MonoLED-BT /Wildix DuoLED-BT » comme périphérique audio dans Collaboration -> Paramètres -> Téléphone Web.

Note : Le casque et la Base Station sont appairés par défaut. Si vous les désappairez accidentellement, procédez aux étapes suivantes pour les appairer de nouveau :

- Appuyez sur le bouton d'**appairage** de la Base Station et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, le voyant DEL d'appairage commence à clignoter rapidement en bleu et en rouge.
- Assurez-vous que le casque est hors tension. Appuyez sur la touche **multifonction** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power on". Maintenez la pression pendant 3 secondes supplémentaires jusqu'à ce que vous entendiez "Pairing".
- Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".

## SE CONNECTER VIA LE BLUETOOTH INTÉGRÉ AU CASQUE

1. Débranchez la Base Station et éteignez le casque.
2. Activez la fonction Bluetooth sur le périphérique auquel vous souhaitez connecter le casque.
3. Appuyez sur la touche **multifonction** et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Power on". Maintenez la pression durant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "Pairing".
4. Recherchez le MonoLED-BT / DuoLED-BT dans la liste des périphériques Bluetooth de votre appareil et sélectionnez-le pour le couplage.
5. Le voyant d'état du casque commence à clignoter et le message vocal annonce "Votre casque est connecté".

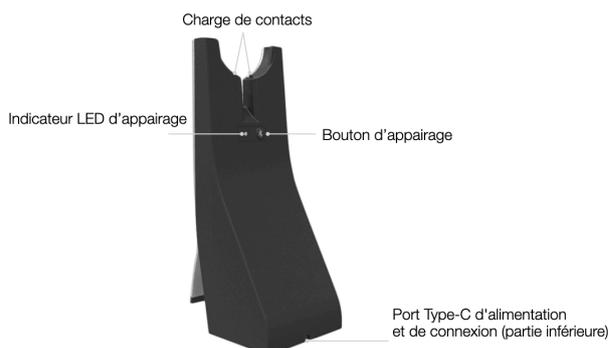

### LED D'ÉTAT

Etat de l'utilisateur/de l'appel	Indication LED	Couleur
Disponible	Allumé en continu	Vert
Absent		Jaune
DND/ en conference		Violet
Appel sortant/ Appel entrant		Rouge
En attente	Deux clignotements rapides, répétés	Couleur d'état + rouge
Appel manqué	Clignotements longs avec clignotements brefs et rapides	Couleur d'état + rouge
Appel entrant	Clignotements rapides	Rouge

### LED D'ÉTAT DU CASQUE


État du casque	Indication LED	Couleur
En marche	Un clignotement	Bleu
Eteint		Rouge
Mode d'appairage	Clignotements rapides et brefs	Bleu
Jumelage réussi	Clignotements longs	Bleu
Prendre un appel		
En charge	Allumé en continu	Rouge
Complètement chargé		Bleu

### LED d'appairage de la Base Station


- Connexion réussie - longs clignotements bleus
- Appairage - clignotements rapides bleus et rouges

### VÉRIFIER LE NIVEAU DE LA BATTERIE

- Sous Windows, allez dans la barre d'outils Quick Launch -> cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Wildix Integration Service** et vérifiez le niveau de la batterie (faible, moyen, élevé) :

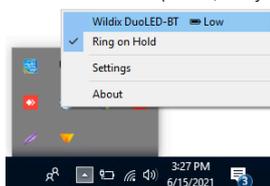

- Sous macOS, allez dans la barre de menu -> cliquez sur l'icône **WIService** et vérifiez le niveau de la batterie (faible, moyen, élevé) :

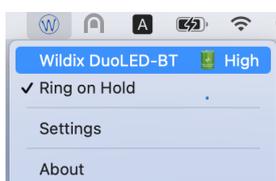

### REPENDRE À UN APPEL

Appuyez sur le bouton **multifonction** pour répondre à un appel.

### RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL/ VOLUME DE LA SONNERIE

Appuyez sur la touche **Volume +** pour augmenter le volume.

Appuyez sur la touche de **réduction du volume** pour diminuer le volume.

### METTRE L'APPEL EN ATTENTE

Appuyez sur la touche **Mute** pendant un appel pour mettre un appel en attente / reprendre.

### METTRE EN PAUSE/REPRENDRE UN APPEL

Appuyez sur le bouton **multifonction** pendant 2 secondes pendant un appel pour mettre un appel en attente / reprendre.

### METTRE FIN À UN APPEL

Appuyez sur le bouton **multifonction** pour terminer un appel.



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)